

VENTILFEDERN-NIEDERDRÜCKER - OHNE DEMONTAGE DES ZYLINDERKOPFES

Artikel-Nr. 50008

 Für M14 und M18
Zündkerzenöffnungen



ARTIKEL	ANZAHL	PRODUKTBEZEICHNUNG	LÄNGE	DURCHMESSER	GEWINDE
	2 Stk	Standfüße			
	2 Stk	Gleitschienen	520 mm		
	1 Stk	Schlitten			
	1 Stk	Ventilniederdrücker	71 mm	innen 18 mm außen 22 mm	-
	1 Stk	Ventilniederdrücker	125 mm	innen 18 mm außen 22 mm	-
	1 Stk	Verlängerung für Ventilniederdrücker	30 mm	12 mm	-
	1 Stk	Verlängerung für Ventilniederdrücker	60 mm	12 mm	-
	1 Stk	Schlauch mit Druckluftanschluss für Zündkerzengevinde	300 mm		14 & 18 mm



Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine verbindliche Werkstattanleitung, bitte beachten Sie stets die Hersteller-Angaben. Es handelt sich nicht um Originalwerkzeug. Alle angegebenen Originalnummern (OE) dienen lediglich zum Vergleich und der besseren Identifikation.

Anwendung Ventildfedern-Niederdrücker, Artikel-Nr. 50008



VENTILFEDERN-NIEDERDRÜCKER, ART.-NR. 50008



VENTILFEDERN-NIEDERDRÜCKER, ART.-NR. 50008



VENTILFEDERN-NIEDERDRÜCKER, ART.-NR. 50008



MAGNETHEBER, ART.-NR. 115928

Zusatzwerkzeug

 Dieser Artikel ist nicht enthalten!

ARTIKEL	ANZAHL	PRODUKTBEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION
115928 	1 Stk	Magnetheber extra dünn	Durchmesser 4 und 5 mm Länge 400 mm

Anleitung Ventilfeeder-Ausbauwerkzeug, Artikel-Nr. 50008




Weitere Adaptergrößen
wie M8, M9, M10, M12 verfügbar

Spezialwerkzeug zur Montage und Demontage der Ventile bei Motorinstandsetzung sowie zum Wechseln der Ventilschaftdichtung ohne Demontage des Zylinderkopfes durch Zugabe von Druckluft in den Brennraum bei geschlossenen Ventilen. Geeignet für Motoren mit SOHC als auch für DOHC oberliegenden Nockenwellen.

Werkzeugumfang und Funktionsweise:

- Standfüße **1** an Gleitschienen **2** von 60 bis 495mm Breite stufenlos verstellbar
- Winkel der Standfüße in 7 Positionen arretierbar
- Befestigungsschrauben der Standfüße im Abstand von 46 bis 140 mm anbringbar
- Niederdrücker mit 1/2"-Antrieb auf Schlitten **3** für rechts-links- und Neigungs-Verstellung
- Ventilmiederdrücker **4** mit 71 & 125 mm Länge und einem Außendurchmesser von 22 mm mit 18 mm Öffnung (auch für größere Ventile)
- Niederdrücker-Verlängerungen **5** mit 30 & 60 mm Länge
- Schlauch mit Druckluftanschluss **6** für M14 & M18-Zündkerzenöffnung (weitere Gewindegrößen im Sortiment)

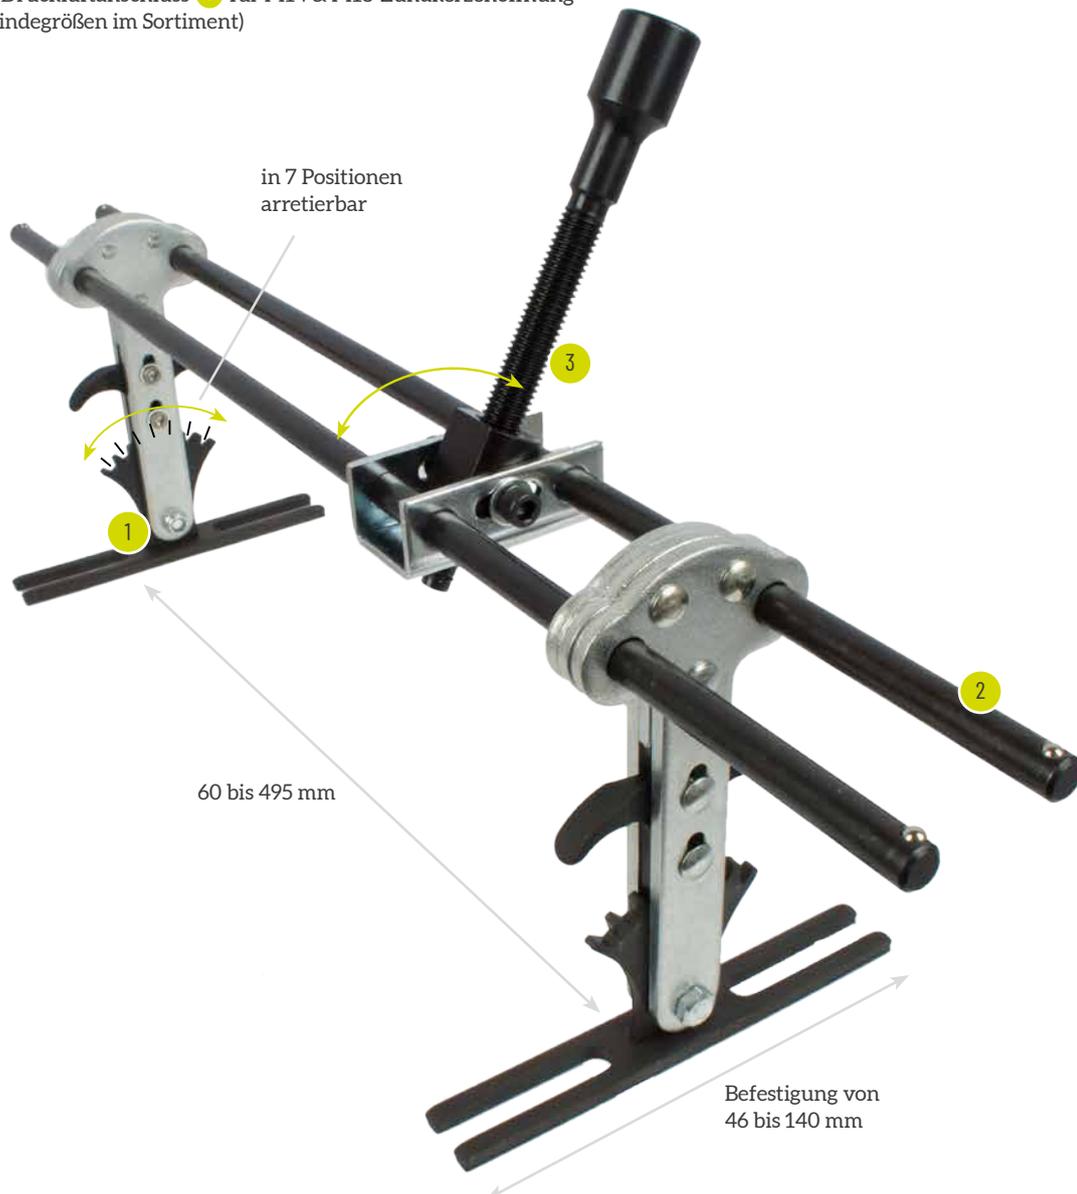

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine verbindliche Werkstattanleitung, bitte beachten Sie stets die Hersteller-Angaben. Es handelt sich nicht um Originalwerkzeug. Alle angegebenen Originalnummern (OE) dienen lediglich zum Vergleich und der besseren Identifikation.